

防音パネル

# Type:F

騒音を減らし、働く場の音環境を改善  
これまでになかった簡単に設置可能な防音パネルで  
従業員の健康を守ります



設置イメージ



## 騒音のリスクとは？



騒音を放っておくと  
心身にストレスを感じたり、  
難聴を誘発する恐れがあります。



作業効率の低下  
思わぬ**事故**の発生



心筋梗塞/脳梗塞  
リスクの高まり

少しでも騒音を軽減できれば作業環境の音環境は改善され、これらのリスクを軽減します

Type Fはこんなお悩みに最適です！

- 騒音を少しだけでも減らしたい…
- あまりコストをかけたくない…
- いろいろな場所へ簡単に移動したい。

## 【吸音パネルTypeF 音圧減衰検証】



設置イメージ



吸音側 遮音側



騒音の軽減を動画で  
確認いただけます

測定距離	94.5dB 音源	94.5dB 音源 三方パネル ※天井パネルなし	94.5dB 音源 四方パネル
1m	84.5dB	68.9dB	67.8dB
2m	80.5dB	67.5dB	67.0dB
3m	77.8dB	66.0dB	65.7dB
4m	76.2dB	64.0dB	62.4dB

※本データは当社実測値であり保証値ではありません

# 防音パネル【Type:F】の特長


## 楽々 連結



### 連結は面ファスナー！

組立・移設・解体が簡単らくらく！  
連結角度もフリー！

## 軽々 運搬



### 一人でも持ち運べる軽量仕様

軽量で持ち運びがらくらく！  
いろいろな場所へ、移設が容易にできます。  
※900W×1800H 約7.7kg


## しっかり 吸音

### 優れた吸音性能！

吸音材に[ダイポルギー]を採用！

人間が耳障りと感じる1000~2000Hzに  
最も効果を発揮します。

※[ダイポルギー]はシーシーアイ株式会社の登録商標です

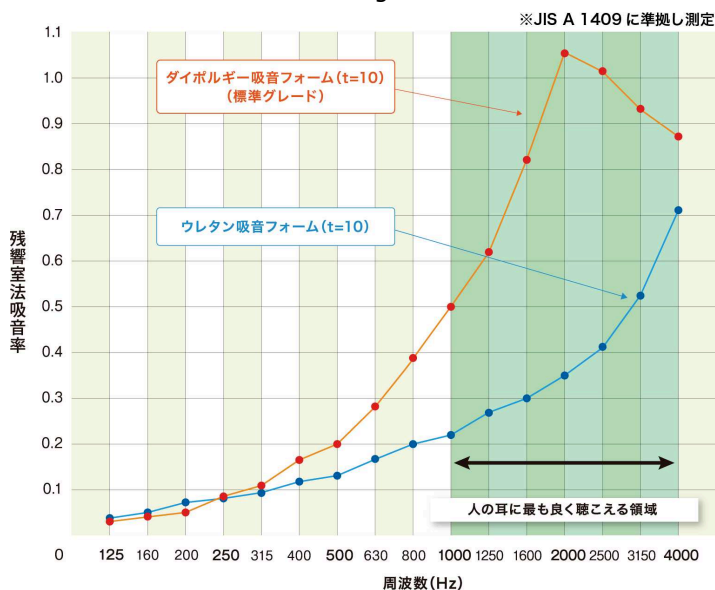

### ●標準パネル



吸音側

**OGB-189-S ¥83,700**  
900W×30D×1800H 約7.7kg  
372-455-R

### 特注対応例 【天井パネル付セット】



【セット内容】  
特注パネル×3  
特注天井パネル×1  
エンドカバー×1  
コーナーカバー×2

### ■共通仕様

フレーム：アルミ、アルマイト仕上げ  
コーナージョイント：ABS樹脂  
パネル：EVA吸音材（吸音側）/アルミ複合板（遮音側）

### 特注対応可能

サイズオーダーなど特注も対応いたします。

### ●オプション



エンドカバー  
**OG-18EC-BK**  
¥2,500 371-764-R



コーナーカバー  
**OG-18CC-BK**  
¥3,600 371-880-R



安定脚  
**OG-LGW4-BK**  
¥9,200 371-980-R



キャスター脚  
**OG-CAW4-BK**  
¥12,100 371-982-R

## 東京鋼鐵工業株式会社

本社 〒114-0002 東京都北区王子1-23-5  
TEL:03-3919-1141

滋賀工場 TEL:0748-75-0766 (生産工場)  
上尾工場 TEL:048-772-3123

東京営業所 TEL:03-3919-1141  
埼玉営業所 TEL:048-772-5052  
北関東営業所 TEL:029-248-5032  
静岡営業所 TEL:055-971-2900  
西日本営業所 TEL:0748-75-1111



info@dragon-net.co.jp